NÃO A CRIAMOS PARA MANTER SUA EMPRESA COMPETITIVA.

# NÓS A CRIAMOS PARA COLOCAR VOCÊ À FRENTE.

Kodak

Scan Station 500

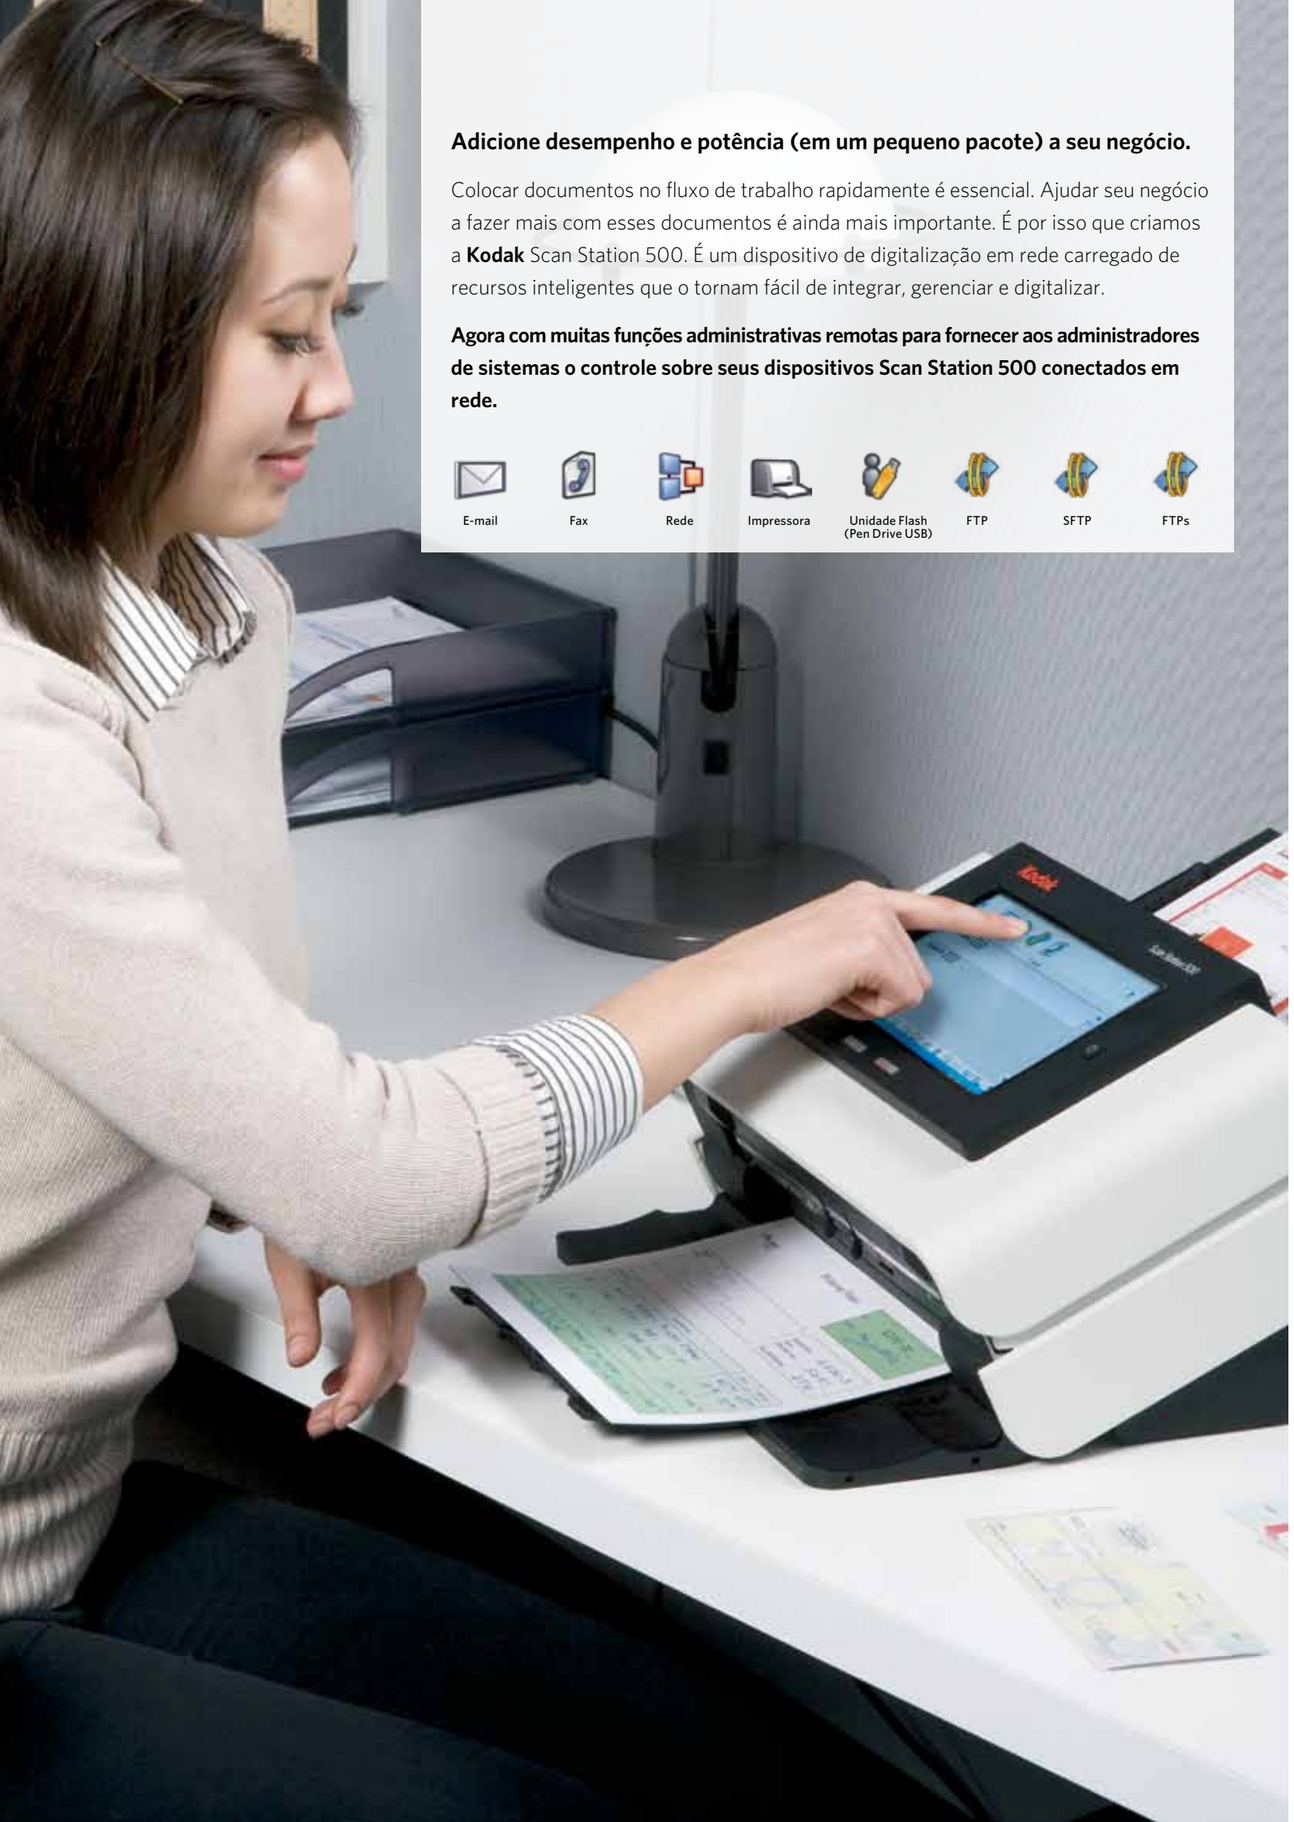

**Adicione desempenho e potência (em um pequeno pacote) a seu negócio.**

Colocar documentos no fluxo de trabalho rapidamente é essencial. Ajudar seu negócio a fazer mais com esses documentos é ainda mais importante. É por isso que criamos a **Kodak** Scan Station 500. É um dispositivo de digitalização em rede carregado de recursos inteligentes que o tornam fácil de integrar, gerenciar e digitalizar.

**Agora com muitas funções administrativas remotas para fornecer aos administradores de sistemas o controle sobre seus dispositivos Scan Station 500 conectados em rede.**

E-mail | Fax | Rede | Impressora | Unidade Flash (Pen Drive USB) | FTP | SFTP | FTPs

# O inteligente, rápido, fácil, amigável, silencioso, seguro e remotamente controlado Kodak Scan Station 500.

## CRIADO COM UMA FINALIDADE.

**Envie informações. Não apenas dados.**
Nosso exclusivo recurso de anexar mensagens de Voz permite que você grave e envie orientações essenciais junto com seus documentos.

**Garanta que todos recebam a mensagem.**
Com uma digitalização, envie um documento para a rede, o e-mail, a impressora, o fax, uma unidade USB (Pen Drive), o FTP, o SFTP e os FTPs, tudo ao mesmo tempo!

**Criada para administração remota:**

- Crie e gerencie listas de dispositivos Scan Station 500
- Agrupe e classifique os dispositivos gerenciados
- Atualize a configuração e o software integrado de um, alguns ou todos os dispositivos gerenciados
- Visualize o status dos dispositivos gerenciados
- Acesse remotamente os dispositivos gerenciados

**Criada para ser mais rápida:**

- Até 9 vezes mais rápida que a concorrência (200 dpi, modo duplex colorido)
- Digitalize até 3.000 páginas por dia
- A orientação automática reduz o tempo e o esforço na preparação de documentos
- Manuseio robusto e versátil de papéis
- A bandeja do alimentador acomoda até 75 páginas
- A digitalização de passagem única duplex economiza tempo

**Criada para ser segura:**

- Ative ou desative a digitalização para unidades flash portáteis (Pen Drive)
- Autenticação de Usuário baseada na autenticação padrão do sistema operacional **Windows**
- O log de registros rastreia toda a utilização
- Segurança mais restrita para ajudar a evitar a utilização indevida
- Criptografia de chaves privadas em PDF
- Login seguro via LDAP
- Envie arquivos via Secure FTP (SFTP) e FTP Secure (FTPs)

**Criada para ser fácil de usar:**

- Operação intuitiva da tela touchscreen
- A Remoção de Páginas em Branco reduz instantaneamente o tamanho do arquivo
- As configurações das tarefas mais utilizadas podem ser programadas para economizar tempo
- Fácil de configurar remotamente
- O recurso Perfect Page Scanning da Kodak proporciona excelente qualidade de imagem — automaticamente
- A busca de endereço LDAP é compatível com o diretório de sua empresa
- Os arquivos podem ser nomeados de acordo com as normas de sua empresa

A grande tela touchscreen LCD de 20,3 cm (8 pol.) facilita a digitalização e o compartilhamento para todos.

**Criado para ser amigável**

- Operação silenciosa
- Fax/modem integrado (não precisa de um equipamento de fax separado) transforma o fax recebido em e-mail
- Digitalize e envie com um dispositivo: não precisa de hardware ou software adicional
- Ergonomicamente correto para a operação nas posições sentado ou em pé
- Ideal para departamentos ou uso dedicado
- Acessórios horizontais A3 e A4 opcionais permitem que você digitalize documentos grandes e frágeis

**Criado para inspirar confiança:**

Os premiados profissionais de Serviço e Suporte da **Kodak** sempre estão prontos para ajudar a manter seu negócio funcionando perfeitamente.

**O Kodak Scan Station 500 gera alto desempenho ocupando pouco espaço.**

# Kodak Scan Station 500

| | |
|---|---|
| Conectividade | 10/100 Base T e fax-modem integrado de 56 K, não precisa de PC host |
| Métodos de saída | Digitalize para o compartilhamento de rede, para a impressão, para o e-mail, para o fax, para a unidade USB portátil (Pen Drive), para o FTP, para o SFTP, para os FTPs (anônimo, autenticado, com suporte a proxy) |
| Protocolos de rede | TCP/IP, SMB, SMTP autenticado (login, texto sem formatação, CRAM, NTLM), DHCP (ou estático), autenticação de domínio NT |
| Recursos de segurança | Criptografia de chave privada em PDFs, acesso opcional por senha, opção para ativar/desativar a capacidade de digitalizar para unidades USB portáteis (Pen Drive), login protegido via LDAP, registro em log das atividades por ID de Login, bloqueio de portas por IP |
| Administração remota (somente para administradores de sistema) | Login protegido por uma senha personalizável, capacidade de criar e gerenciar listas de dispositivos Scan Station 500, agrupar e classificar dispositivos gerenciados, atualizar a configuração e/ou o software integrado de um, alguns ou todos os dispositivos gerenciados, visualizar o status de dispositivos gerenciados, acessar e gerenciar remotamente os logs de um único dispositivo gerenciado, reiniciar ou desligar um único dispositivo gerenciado |
| Formatos de arquivos de saída | TIFF simples e MTIFF multipáginas, JPEG, PDF, PDF com texto pesquisável, PDF criptografado, TIFF compactado em JPEG opcional, arquivos de áudio WAV |
| Painel de controle | 20,3 cm (8 pol.) LCD TFT de 800 x 480 com tela sensível ao toque |
| Áudio | Microfone e alto-falante integrados para gravar e reproduzir mensagens de Anexo de Voz |
| Processador on-board, memória, disco rígido | Processador **Intel Atom**, 1 GB RAM, disco rígido de 160 GB |
| Tecnologia de digitalização | Digitalização duplex com CCD quadrilinear de dupla cor, resolução óptica de 600 dpi, a profundidade de bits da captura é de 30 bits (10 x 3), a profundidade de bits da saída de cores é de 24 bits (8 x 3), a profundidade de bits da saída em escala de cinza é de 256 níveis (8 bits) |
| Resolução de saída | 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600 dpi |
| Recursos de imagens | Perfect Page Scanning, inclinação, recorte automático, remoção de página em branco com base no conteúdo, orientação automática |
| Velocidades de produção (retrato, tamanho carta, 200 dpi) | Branco e preto/escala de cinza: até 45 ppm/90 ipm<br>Cor: até 30 ppm/60 ipm |
| Detecção de multialimentação | Com tecnologia ultrassônica |
| Alimentador | Até 75 folhas de papel de 75 g/m² (20 lb) |
| Tamanho máximo do documento | 215 mm x 863 mm (8,5 pol. x 34 pol.) - pode ficar restrito em algumas resoluções |
| Tamanho mínimo do documento | 50 mm x 63,5 mm (2 pol. x 2,5 pol.); Alimentação de múltiplas folhas: 75 mm x 125 mm (3 pol. x 5 pol.) |
| Espessura/gramatura e peso do papel | Papel e cartões de identificação de 52 a 413 g/m² (110 lb) com espessura de até 1,25 mm (0,05 pol.) |
| Volume diário recomendado | Até 3.000 páginas por dia |
| Aprovações e certificações do produto | AS/NZS CISPR 22:2006 Classe A (Marca de confirmação C), CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 (Marca TUV C), Canadá ICES-003 Edição 4 (Classe A), GB4943, GB9254 (Classe A), GB 17625.1 Harmônica (Marca CCC "S&E"), EN 55022 Emissões de ITE (Classe A), Tremulação EN 61000-3-3, EN 55024 Imunidade de ITE (Marca CE), EN 60950 (Marca TUV GS), IEC 60950-1, VCCI (Classe A), CNS 13438 (Classe A), CNS 14336 (Marca BSMI), UL 60950-1 (Marca TUV US), CFR 47 Parte 15 Subparte B (FCC Classe A), Argentina Marca S, Certificação de Segurança - OCP 0004 TUV Rheinland Brasil (Em conformidade á portaria INMETRO 170/2012) |
| Dimensões | Peso: 10,5 kg (23 lb); Profundidade 38,1 cm (15 pol.); Largura: 34,9 cm (13,8 pol.); Altura: 20,8 cm (8,2 pol.) |
| O que há na caixa | **Kodak** Scan Station 500, cabos de alimentação, Manual do Usuário, CD-ROMs de Instalação e Documentação, Manual de Instalação, uma unidade USB portátil, software organizador da configuração, software de administração do scanner |
| Configuração mínima recomendada do PC para o software organizador da configuração e o software de administração do scanner | **Pentium** 4, processador de 2,8 GHz, 1 GB RAM, USB 2.0, com **Windows XP, Windows Vista,** ou **Windows 7** |
| Acessórios disponíveis | Unidades USB portáteis, Teclado e Acessório de Suporte do **Kodak** Scan Station 500, Acessório Horizontal A3 **Kodak**, Acessório Horizontal A4 **Kodak** |
| Consumíveis disponíveis | Módulos de alimentação, Pads de limpeza de roletes, Lenços **Antiestáticos** |
| Software disponível | **NSi AutoStore** Client ativado, outros aplicativos **NSi AutoStore** disponíveis |
| Garantia | 1 ano – Sendo 90 dias (noventa) dias de garantia legal, acrescido de 9 (nove) meses de garantia contratual |
| Especificações recomendadas para a unidade USB portátil | USB 2.0, tamanho mínimo para configuração: 32 MB, tamanho mínimo para armazenamento de imagens/arquivos: 128 MB |
| Fatores ambientais | Temperatura operacional: 10 a 35 °C (50 a 95 °F); Umidade operacional: 10 % a 85 % de umidade relativa, Altitude <2.000 m ou 6.562 pés |
| Iluminação | Fluorescente dupla (cátodo frio) |
| Consumo de energia | Modo desligado: <4 Watts; Modo operacional: <95 Watts |
| Interfaces | No painel traseiro: para portas USB 2.0, uma porta Ethernet 10/100 Base T RJ45, uma porta horizontal personalizada e um conector de telefone RJ11<br>No chanfro: uma porta USB 2.0 |

Perfect Page

Kodak Service & Support

**Para saber mais:**
www.kodak.com/go/getyourScanStation

Impresso usando Tecnologias **Kodak**.

Entre em contato com a **Kodak**:

| | |
|---|---|
| Austrália | 1800-895-747 |
| Pequim | +86-10-6561-6561 |
| Guangzhou | +86-20-8666-9888 |
| Hong Kong | +852-2564-9333 |
| Índia | +91-22-6641-6380 |
| Indonésia | 001-803-657-008 |
| Japão | +81-3-5577-1300 |
| Malásia | 1800-806-480 |
| Nova Zelândia | 0800-256-325 (0800 2 KODAK) |
| Filipinas | 1800-1651-0685 |
| Xangai | +86-21-5884-1818 |
| Shenzhen | +86-755-8835-2068 |
| Cingapura | 1800-856-3251 |
| Coreia do Sul | +82-2-3438-2600 |
| Taiwan | +886-2-8751-8558 |
| Tailândia | 001-800-658-055 |
| Vietnã | 120-65-131 |

©Kodak, 2011. Kodak é uma marca registrada da Kodak.

Sujeito a alterações técnicas sem aviso prévio.

01/11

Kodak

É tempo para Você e Kodak